

Transair®

Sistemas de tuberías avanzados para fluidos industriales

Aire Comprimido - Vacío - Gases inertes - Aguas y aceites industriales

Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.











TUBOS RÍGIDOS ALUMINIO CALIBRADOS

- Aire limpio ISO 8573: 2001 y 2010 Clase 1.1.1
- Rendimiento óptimo de caudal
- Ligero
- Acabado de la superficie QUALICOAT certificado
- 3 colores: azul (RAL 5012/BS1710), gris (RAL 7001), verde (RAL 6029) (otros: pregúntenos)
- La tubería extruida cumple las normas 755.2, EN 755.8 y EN 573.3

Ø
16,5
25
40

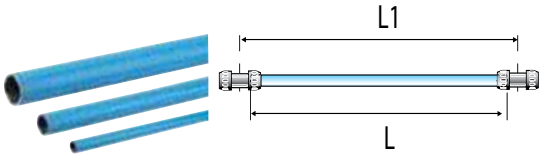

TUBO AZUL

Transair®	ø ext.	ø int.	L1 (m)	L (m)	Kg
1003A17 04 00	16,5	13	3	2,930	0,660
1004A17 04	16,5	13	4,5	4,430	0,990
1003A25 04 00	25	22	3	2,903	1,040
1006A25 04 00	25	22	6	5,903	1,933
1003A40 04 00	40	37	3	2,885	1,480
1006A40 04 00	40	37	6	5,885	2,860

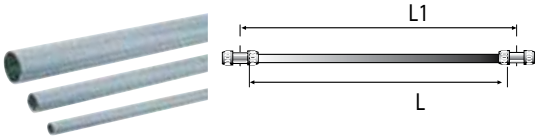

TUBO GRIS

Transair®	ø ext.	ø int.	L1 (m)	L (m)	Kg
1003A17 06 00	16,5	13	3	2,930	0,660
1003A25 06 00	25	22	3	2,903	1,040
1006A25 06 00	25	22	6	5,903	1,933
1003A40 06 00	40	37	3	2,885	1,480
1006A40 06 00	40	37	6	5,885	2,860

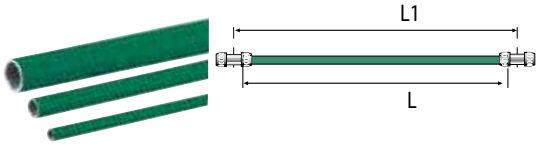

TUBO VERDE

Transair®	ø ext.	ø int.	L1 (m)	L (m)	Kg
1004A17 02	16,5	13	4,5	4,430	0,990
1006A25 02 00	25	22	6	5,903	1,933
1006A40 02 00	40	37	6	5,885	2,860



Etiqueta autoadhesiva para redes de aire

EW07 00 01

Etiqueta autoadhesiva para redes de vacío

0000 01 68

Ø
50
63





TUBO AZUL

Transair®	ø ext.	ø int.	L1 (m)	L (m)	Kg
1003A50 04	50,8	48	3	2,950	2,142
1006A50 04	50,8	48	6	5,950	4,320
1003A63 04	63	59	3	2,950	3,140
1006A63 04	63	59	6	5,950	6,175





TUBO GRIS

Transair®	ø ext.	ø int.	L1 (m)	L (m)	Kg
1003A50 06	50,8	48	3	2,950	2,142
1006A50 06	50,8	48	6	5,950	4,320
1003A63 06	63	59	3	2,950	3,140
1006A63 06	63	59	6	5,950	6,175





TUBO VERDE

Transair®	ø ext.	ø int.	L1 (m)	L (m)	Kg
1006A50 02	50,8	48	6	5,950	4,320
1006A63 02	63	59	6	5,950	6,175

Ø
76
100
168





TUBO AZUL

Transair®	ø ext.	ø int.	L (m)	Kg
TA03 L1 04	76,3	72,3	3	3,720
TA06 L1 04	76,3	72,3	6	7,620
TA03 L3 04	101,8	97,2	3	5,840
TA06 L3 04	101,8	97,2	6	11,600
TA03 L8 04	168,3	161,3	3	14,718
TA06 L8 04	168,3	161,3	6	29,412

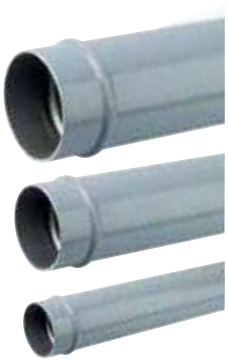



TUBO GRIS

Transair®	ø ext.	ø int.	L (m)	Kg
TA06 L1 06	76,3	72,3	6	7,620
TA06 L3 06	101,8	97,2	6	11,600
TA06 L8 06	168,3	161,3	6	29,412

CLIP PARA TUBO DE ALUMINIO

- Permite adaptarlo a numerosas configuraciones
- En la pared, tabique, cruceta, viga, conducto de cables, Canalis, etc, Tanto en vertical como en horizontal
- Se adapta perfectamente a la red Transair®

Ø
16,5
25
40





CLIP DE FIJACIÓN PARA TUBO DE ALUMINIO

Transair®	ØD	C	H1	H	K	L	Kg
6697 17 00	16,5	M8 x 1,25	46	61	30	33	0,027
6697 25 00	25	M8 x 1,25	46	67	30	38	0,030
6697 40 00	40	M8 x 1,25	46	74	30	50	0,035

Para segurar una buena estabilidad de la red, recomendamos colocar al menos 2 clips por tubo. La fijación del tubo rígido de aluminio Transair® no puede estar asegurada más que por este clip, excluyendo cualquier otro tipo de fijación.

Ø
50
63





CLIP DE FIJACIÓN PARA TUBO DE ALUMINIO

Transair®	ØD	C	H1	H	K	L	Kg
6697 50 00	50	M10 x 1,5	90	122	30	61	0,068
6697 63 00	63	M10 x 1,5	90	127,5	30	73,5	0,073

Para segurar una buena estabilidad de la red, recomendamos colocar al menos 2 clips por tubo. La fijación del tubo rígido de aluminio Transair® no puede estar asegurada más que por este clip, excluyendo cualquier otro tipo de fijación.

Ø
76
100
168





ABRAZADERA DE FIJACIÓN PARA TUBO DE ALUMINIO RÍGIDO

Transair®	ØD	C	Kg
ER01 L1 00	76	M8 / M10	0,168
ER01 L3 00	100	M8 / M10	0,259
ER01 L8 00	168	M8 / M10	0,540

Para segurar una buena estabilidad de la red, recomendamos colocar al menos 2 abrazaderas por tubo.

Ø
16,5
25
40





CUÑA DE ADAPTACIÓN

Transair®	ØD	H	H1	K	L	Kg
6697 00 03	11	49,5	44	34	33	0,021

Esta cuña, junto con el clip Transair®, facilita la alineación de los tubos en el momento del montaje.



Ø
16,5
25
40





ADAPTADOR PARA CLIP

Transair®	C1	C2	E	F	H	Kg
6697 00 02	M8 x 1,25	M10 x 1,5	16	16	22	0,056

La utilización de este adaptador permite fijar Transair® bajo un tornillo de rosca M8 o M10.

TUBERÍAS FLEXIBLES

- Salida del compresor (para absorber las vibraciones)
- Rodear obstáculos y cambios de nivel
- Lira de dilatación
- Presión de servicio máximo del tubo flexible « aire comprimido »
  - 13 bar de -20°C a +60°C
  - 16 bar de -20°C a +45°C
- Temperatura de utilización : -20°C a +60°C
- Resistencia a los aceites minerales y sintéticos del compresor
- Resistencia al fuego (según normas ISO 8030 para los tubos flexibles « aire comprimido »
- Flexible para vacío: Contáctenos

Ø 25 40



Transair®	Para línea Transair®	D1	D2	L (m)	Radio de curvatura mini (mm)	Kg
1001E25 00 01	25	38	25	0,570	100	0,794
1001E25 00 03	25	38	25	1,500	100	1,700
1001E25 00 04	25	38	25	2,000	100	2,080
1001E40 00 02	40	54	40	1,150	400	2,200
1001E40 00 04	40	54	40	2,000	400	3,380
1001E40 00 05	40	54	40	3,000	400	4,000

Ø 50 63

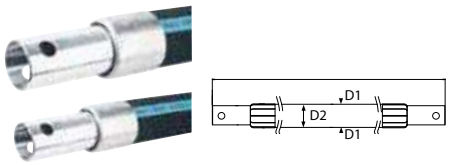

Transair®	Para línea Transair®	D1	D2	L (m)	Radio de curvatura mini (mm)	Kg
1001E50 00 09	50	66	50	1,270	275	3,400
1001E50 00 04	50	66	50	2,000	280	4,310
1001E63 00 08	63	79	63	1,400	300	3,675
1001E63 00 05	63	79	63	3,000	650	7,500
1001E63 00 06	63	79	63	4,000	650	11,000

Ø 76 100 168

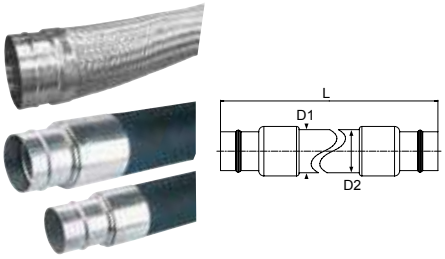

Transair®	Para línea Transair®	D1	D2	L (m)	Radio de curvatura mini (mm)	Kg
FP01 L1 01	76	91	75	1,500	350	4,000
FP01 L1 02	76	91	75	2,000	350	8,800
FP01 L3 02	100	116	100	2,000	450	7,260
FP01 L3 03	100	116	100	3,000	450	19,900
FX01 L8 02	168	168	150	3,200	900	42,000

Conjunto anti-latigazo



En el supuesto que el tubo flexible Transair® estuviera expuesto a un arrancamiento, este conjunto evita el latigazo en caso de rotura. Dispositivo de seguridad según la norma ISO 4414. El conjunto anti-latigazo está compuesto por 2 cables y 4 prisioneros.
6698 99 03 por Ø 25-40-50-63-76-100.
6698 09 07 sólo para el Ø 168 sólo.

RACORES DE UNIÓN

- Conexión instantánea
- Conexión paso total : Sin reducción del paso en el punto de conexión
- Intercambiable: Unicamente para los diámetros Ø16,5 , Ø25 y Ø40) y reutilizable.
- Racores auto-extinguibles (según norma UL 94-HB)

Ø
16,5
25
40





UNIÓN DOBLE IGUAL

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 17 00	16,5	34	120,5	35	0,065
6606 25 00	25	44,5	151,5	48	0,130
6606 40 00	40	67	205	57	0,395

Ø
50
63





Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 50 00	50	80	171	25	0,719
6606 63 00	63	91	171	25	0,860

Ø
76
100
168





CONECTOR (ABRAZADERA Y CARTUCHO)

Transair®	ØD	L	E1	E2	Kg
RR01 L1 00	76	146	103	132	1,033
RR01 L3 00	100	146	128	157	1,417
RR01 L8 00	168	139	212	230	2,570

Ø
25
40





UNIÓN DOBLE IGUAL CON PURGA

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 25 00	25	44,5	151,5	48	0,145
6676 40 00	40	67	205	57	0,412

Las uniones doble igual con purga se suministran con racor rosca 1/4 y tapón encliquetable Ø8 mm.

Ø
50
63





Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 50 00	50	80	171	25	0,748
6676 63 00	63	91	171	25	0,870

Las uniones doble igual con purga se suministran con racor rosca 1/4 y tapón encliquetable Ø8 mm.

Ø
16,5
25
40





CODO A 90º

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6602 17 00	16,5	34	58	31	0,065
6602 25 00	25	44,5	69,5	40	0,120
6602 40 00	40	67	103	62	0,410

Ø
50
63





Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6602 50 00	50	80	116	56	0,804
6602 63 00	63	91	124	61	0,970

Ø
76
100
168





Transair®	ØD	H	Z	Kg
RX02 L1 00	76	227	189	1,033
RX02 L3 00	100	278	227	1,417
RA02 L8 00	168	269	185	3,074

Los codos a 90º RX02 se conectan al tubo Transair® mediante 2 conectores RR01.

Ø
25
40





CODO A 45º

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6612 25 00	25	44,5	61,5	32,5	0,115
6612 40 00	40	67	90	45	0,370

Ø
50
63





Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6612 50 00	50	80	98	38	0,771
6612 63 00	63	91	100	37	0,906

Ø
76
100
168





Transair®	ØD	L1	Z	Kg
RX12 L1 00	76	235,5	122	0,704
RX12 L3 00	100	271,4	138	1,309
RA12 L8 00	168	310,5	147,5	2,366

Los codos a 45º RX12 se conectan al tubo Transair® mediante 2 conectores RR01.

RACORES DE UNIÓN

Ø 16,5 25 40





TÉ IGUAL

Transair®	ØD	G	H	L	Z1	Z2	Kg
6604 17 00	16,5	34	58	120,5	34	31	0,100
6604 25 00	25	44,5	67	151	48	40	0,185
6604 40 00	40	67	102	205	57	57	0,590

Ø 50 63





Transair®	ØD	G	H	L	Z1	Z2	Kg
6604 50 00	50	80	156	231	56	56	1,200
6604 63 00	63	91	122	245	61	61	1,435

Ø 76 100 168





Transair®	ØD	L	Z1	Z2	Kg
RX04 L1 00	76	292	146	146	1,063
RX04 L3 00	100	312	156	136	1,787
RA04 L8 00	168	360	180	185	4,975

Las tés iguales RX04 se conectan al tubo Transair® mediante 3 conectores RR01.

Ø 50 63





TÉ DE REDUCCIÓN

Transair®	ØD1	ØD2	ØG	H	L	Z1	Z2	Kg
6604 50 25	50	25	80	138	231	56	111	1,154
6604 50 40	50	40	80	157	231	56	107	1,264
6604 63 40	63	40	91	166	245	61	116	1,485
6604 63 50	63	50	91	177	252	61	117	1,644

Ø 76 100 168





Transair®	ØD1	ØD2	L	Z1	Z2	Kg
RX24 L1 40	76	40	292	146	105	1,020
RX24 L1 50	76	50	292	146	160	0,895
RX24 L1 63	76	63	292	146	164	1,091
RX24 L3 40	100	40	312	156	118	1,586
RX24 L3 50	100	50	312	156	173	1,740
RX24 L3 63	100	63	312	156	177	1,672
RX04 L3 L1	100	76	312	156	136	1,637
RA04 L8 63	168	63	360	180	220	3,104
RA04 L8 L1	168	76	360	180	185	3,145
RA04 L8 L3	168	100	360	180	185	3,169

TÉ AMPLIADOR

Transair®	ØD1	ØD2	L	Z1	Z2	Kg
RA04 63 L1	63	76	348	174	142	1,855
RA04 L1 L3	76	100	322	161	149	2,487
RA04 L3 L8	100	168	388	194	161	4,240

Utilice conectores RR01 para conectar racores «T» RX24 y RA04 en tubos de aluminio Transair® de Ø 76, Ø 100 o Ø 168 y conectores de tubería a tubería Transair® para conectar en tubos de aluminio Transair® de Ø 40, Ø 50 o Ø 63 mm.

Ø
76
100





TÉ PERFORADA

Transair®	ØD	C	L	Z1	Z2	Kg
RX23 L1 04	76	G1/2	290	145	63	0,892
RX23 L3 04	100	G1/2	310	155	76	1,564

Las tés perforadas RX23 se conectan al tubo Transair® mediante 2 conectores RR01.

Ø
63
76
100
168









Y SIMÉTRICA

Transair®	ØD	H	L	Z1	Z2	Kg
RA26 63 00	63	257	432	280	152	2,825
RA26 L1 00	76	254	366	260	106	3,238
RA26 L3 00	100	290	396	280	116	3,540
RA26 L8 00	168	401	476	350	126	11,717

Y REDUCIDO

Transair®	ØD1	ØD2	H	L	Z1	Z2	Kg
RA26 L1 40	76	40	220	366	230	106	2,603
RA26 L1 50	76	50	259	366	280	106	2,820
RA26 L1 63	76	63	262	366	280	106	3,013
RA26 L3 63	100	63	276	396	280	116	3,007
RA26 L3 L1	100	76	281	396	280	116	3,270
RA26 L8 L3	168	100	359	392	330	86	6,726

Utilice conectores RR01 para conectar racores «Y» RA26 en tubos de aluminio Transair® de Ø 76, Ø 100 o Ø 168 y un conector de tubería a tubería Transair® para conectar racores «Y» RA26 en tubos de aluminio Transair® de Ø 40, Ø 50 o Ø 63 mm.

Ø
40
50
63
76
100
168





CRUZ SIMPLE

Transair®	ØD	H	Z	Kg
RA07 40 00	40	252	112	0,650
RA07 50 00	50	356	161	1,130
RA07 63 00	63	364	167,5	2,100
RA07 L1 00	76	298	149	2,570
RA07 L3 00	100	322	161	3,671
RA07 L8 00	168	382	191	7,050





CRUZ CON 3 BRIDAS CIRCULARES (EN-ISO)

Transair®	ØD1	DN	ØD2	H	L	E	Z1	Z2	Kg
RA07 L1 03 45	76	80	200	356	414	24,6	201,4	149	9,240
RA07 L3 03 45	100	100	220	380	438	24,6	213,4	161	11,520
RA07 L8 03 45	168	150	285	448,7	515	26,1	257,7	191	19,230





"T" CON 1 BRIDA CIRCULAR (EN-ISO)

Transair®	ØD1	DN	ØD2	L	E	Z	Kg
RA44 L1 00 45	76	80	200	356	24,6	149	4,275
RA44 L3 00 45	100	100	220	380	24,6	161	5,530
RA44 L8 00 45	168	150	285	448,7	26,1	191	10,120

Utilice conectores RR01 para conectar racores en cruz RA07 y racores en «T» RA44 en tubos de aluminio Transair® de Ø 76, Ø 100 o Ø 168 y uniones Transair® para conectar en tubos de aluminio Transair® de Ø 40, Ø 50 o Ø 63 mm.

RACORES DE UNIÓN

Ø 16,5 25 40





REDUCCIÓN EN LÍNEA

Transair®	ØD1	ØD2	ØG	Z	L	Kg
6666 17 25	25	16,5	34	51	77	0,052
6666 25 40	40	25	44,5	71	100,5	0,126

Ø 50 63





Transair®	ØD1	ØD2	ØG	L	Kg
6666 25 50	50	25	45	97	0,210
6666 40 50	50	40	67	116	0,317
6666 40 63	63	40	67	120	0,373
6666 50 63	63	50	80	125	0,520

Ø 76 100 168





Transair®	ØD1	ØD2	L	Kg
RX64 L1 50	76	50	220	0,530
RX64 L1 63	76	63	230	0,584
RX64 L3 50	100	50	343	1,290
RX64 L3 63	100	63	250	0,850
RX66 L3 L1	100	76	192,5	0,702
RA66 L8 L1	168	76	210	1,388
RA66 L8 L3	168	100	210	1,502

Las reducciones en línea RX64 se conectan al tubo Transair® Ø76 o Ø100 mediante un conector RR01 y al tubo Ø63 mediante una unión 6606. La reducción RX66 se conectan a los tubos Transair® Ø76 y Ø100 mediante conectores RR01.

Ø 16,5 25 40





TAPÓN DE FIN DE LÍNEA CON PURGA

Transair®	ØD	E	ØG	H	L	Kg
6625 17 00	16,5	25,5	34	45,5	62,5	0,145
6625 25 00	25	33	45	47	75	0,061
6625 40 00	40	34,5	67	54	98,5	0,180

Modelo Ø 16,5 se suministra con tapón encliquetable Ø6 mm.
Modelos Ø 25 y Ø 40 se suministran con tapón encliquetable Ø8 mm.

Ø 50 63





Transair®	ØD	ØG	H	L	Kg
6625 50 00	50	80	67	107	0,423
6625 63 00	63	91	72,5	111	0,496

Modelo Ø 63 se suministra con tapón encliquetable Ø8 mm.

Ø 76 100 168





Transair®	ØD	L	Kg
RA25 L1 04	76	123	0,642
RA25 L3 04	100	123	0,929
RA25 L8 04	168	116	1,200

Utilice 1 conector RR01 para conectar el tapón de fin de línea RA25 en tubos de aluminio Transair® de Ø 76, Ø 100 o Ø 168.
Se suministra con un tapón roscado de 1/2".

Ø
16,5
25
40





RACOR DE ENTRADA RECTO BSP CÓNICO

Transair®	ØD	C	E	ØG	H	Kg
6605 17 13	16,5	R1/4	9,5	34	62,5	0,100
6605 17 21	16,5	R1/2	12	34	65	0,110
6605 25 21	25	R1/2	15	44,5	70	0,166
6605 25 27	25	R3/4	16	44,5	71	0,176
6605 25 34	25	R1"	16	44,5	71	0,230
6605 40 34	40	R1"	16	67	111	0,585
6605 40 42	40	R1"1/4	19,5	67	111	0,510
6605 40 49	40	R1"1/2	24,5	67	115	0,625

Ø
50
63





Transair®	ØD	C	E	ØG	H	Kg
6605 50 49	50	R1"1/2	22,6	80	119	1,039
6605 50 48	50	R2"	26,9	80	125	1,022
6605 63 48	63	R2"	26,9	91	118,5	1,095
6605 63 47	63	R2"1/2	31,5	91	130,5	1,474

Ø
25
40
50





RACOR DE ENTRADA RECTO CON PLACAS DE FIJACIÓN - BSP CÓNICO

Transair®	ØD	C	Hex	L	M	N	Z	Kg
6615 25 21	25	R1/2	27	87	87	102	60	0,460
6615 25 27	25	R3/4	27	87	87	102	60	0,480
6615 25 34	25	R1"	34	91	87	102	64	0,570
6615 40 42	40	R1"1/4	50	121	105	120	75	0,985
6615 40 49	40	R1"1/2	50	121	105	120	75	1,098
6615 50 49	50	R1"1/2	50	127	116,5	132	67	1,316
6615 50 48	50	R2"	60	131	116,5	132	71	1,331

Ø
16,5
25
40
50
63





TUERCA ROSCA MACHO - BSP CONICA

Transair®	ØD	C	Hex	L	Kg
6611 17 21	16,5	R1/2	23	41	0,150
6611 25 21	25	R1/2	27	43	0,172
6611 25 27	25	R3/4	27	45	0,210
6611 25 34	25	R1"	36	49	0,250
6611 40 34	40	R1"	41	53	0,410
6611 40 42	40	R1"1/4	50	61	0,480
6611 40 49	40	R1"1/2	50	61	0,500
6611 40 48	40	R2"	60	65	0,620
6611 50 49	50	R1"1/2	50	79	0,724
6611 50 48	50	R2"	60	85	0,788
6611 63 48	63	R2"	70	82	0,900
6611 63 47	63	R2"1/2	80	86	1,200

Las tuercas roscadas 6611 se adaptan a todas las juntas Transair® (reemplazando tuercas estándar) de Ø 16,5 a Ø 63 mm.

RACORES DE UNIÓN

Ø
16,5
25
40
50
63





CODO DE 90°, ROSCA MACHO, BSP CÓNICA

Transair®	ØD	C	E	ØG	H	J	L	Z1	Z2	Kg
6609 17 13	16,5	R1/4	11,9	34	17	34	58	31	41	0,104
6609 17 21	16,5	R1/2	16,0	34	23	34	58	31	46.5	0,133
6609 25 21	25	R1/2	16,0	44,5	27	45,5	69.5	40.5	53	0,223
6609 25 27	25	R3/4	17,4	44,5	27	45,5	69.5	40.5	53	0.238
6609 25 34	25	R1"	20,3	44,5	36	45,5	69.5	40.5	55	0,295
6609 40 34	40	R1"	20,3	67	41	68,5	103	62	75	0,684
6609 40 42	40	R1"1/4	22,6	67	50	68,5	103	62	81	0,792
6609 40 49	40	R1"1/2	22,6	67	50	68,5	103	62	81	0,816
6609 40 48	40	R2"	26,9	67	60	68,5	103	62	81	0,900
6609 50 49	50	R1"1/2	22,6	80	50	80	116	56	97	1,290
6609 50 48	50	R2"	26,9	80	60	80	116	56	99	1.355
6609 63 48	63	R2"	26,9	91	70	91	124	61	105	1,452
6609 63 47	63	R2"1/2	30,2	91	80	91	124	61	106	1,831

Ø
25
40
50
63





CODO DE 45°, ROSCA MACHO, BSP CÓNICA

Transair®	ØD	C	E	ØG	H	J	L	Z1	Z2	Kg
6619 25 21	25	R1/2	16,0	44,5	27	45,5	61,5	32,5	42	0,212
6619 25 27	25	R3/4	17,4	44,5	27	45,5	61,5	32,5	42	0,227
6619 25 34	25	R1"	20,3	44,5	36	45,5	61,5	32,5	44	0,285
6619 40 34	40	R1"	20,3	67	41	68,5	94	45	58,5	0,645
6619 40 42	40	R1"1/4	22,6	67	50	68,5	94	45	64	0,755
6619 40 49	40	R1"1/2	22,6	67	50	68,5	94	45	64	0,780
6619 40 48	40	R2"	26,9	67	60	68,5	94	45	64	0,860
6619 50 49	50	R1"1/2	22,6	80	50	80	98	38	80	1,267
6619 50 48	50	R2"	26,9	80	60	80	98	38	82	1,312
6619 63 48	63	R2"	26,9	91	70	91	100	37	81	1,452
6619 63 47	63	R2"1/2	30,2	91	80	91	100	37	82	1,831

Ø
16,5
25
40





ADAPTADOR MACHO BSP CÓNICO

Transair®	ØD	C	L	H	Kg
6621 17 21	16,5	R1/2	42	5	0,610
6621 25 21	25	R1/2	49	7	0,109
6621 25 27	25	R3/4	49	7	0,111
6621 25 34	25	R1"	52	7	0,187
6621 40 42	40	R1"1/4	73,7	8	0,358
6621 40 49	40	R1"1/2	75,7	10	0,452

Ø
76





Transair®	ØD	C	L	H	Kg
RR05 L1 20	76	R2"1/2	125	20	1,968
RR05 L1 24	76	R3"	133	25	3,100

El adaptador macho RR05 se conecta al tubo Transair® mediante un conector RR01.

Ø
25
40



REGLETA DE DISTRIBUCIÓN

Transair®	ØD	ØG	L	L1	L2	N	Z	Z	S	Kg
6651 25 12 04	25	44,5	271	155	25	35	107	G3/4"	G3/8"	1,045
6651 40 12 04	40	67	400	210	30	50	150	G1"1/4	G1/2"	2,285

Se suministra con 4 tapones enclavables Ø12 mm.



Transair®	ØD	C	L	L1	L2	K	N	Z	H	M	Kg
6652 25 21 06	25	G1/2	463	300	25	448	50	204	74	86,5	2,300
6652 40 21 06	40	G1/2	526	310	30	469	50	217	83	104,5	3,800

Se suministra con 6 tapones roscados de G1/2 "

Ø
63
76
100
168



BRIDA CIRCULAR DE ALUMINIO (EN-ISO)

Transair®	ØD	DN	ØD1	ØD2	ØD3	E	L	Kg
RA30 63 00	63	65	185	145	18	23	146,5	1,636
RA30 L1 00	76	80	200	160	18	24,6	106,8	1,924
RA30 L3 00	100	100	220	180	18	24,6	106,8	2,277
RA31 L8 00	168	150	279	240	22,7	25,4	127,4	3,673
RA30 L8 K2	168	200	340	295	22	29,3	199,3	7,246

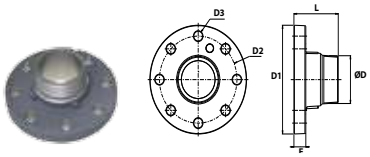

BRIDA CIRCULAR DE ALUMINIO ROSCA BSP CÓNICO (EN-ISO)

Transair®	C	DN	ØD1	ØD2	ØD3	E	L	Kg
RA33 L1 24	R3''	80	200	160	18	24,6	91,6	2,226
RA33 L3 24	R3''	100	220	180	18	24,6	91,6	2,644

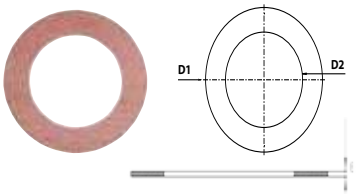

JUNTA NBR PARA BRIDA CIRCULAR

Transair®	DN		ØD1	ØD2	E	kg
EW05 63 00	65	RA30 63 00	124	73	3	0,028
EW05 L1 00	80	RA30 L1 00 - RA33 L1 24	142	89	3	0,033
EW05 L3 00	100	RA30 L3 00 - RA33 L3 24	162	115	3	0,052
EW05 L8 00	150	RA31 L8 00	218	169	3	0,075
EW05 K2 00	200	RA30 L8 K2	273	220	3	0,110



KIT DE TORNILLOS PARA VÁLVULA DE BOLA Y BRIDA DE ALUMINIO

Transair®	C	L	Número de tornillos	Kg
EW06 00 03	M16	90	x 8	1,820
EW06 00 08	M20	90	x 4	1,490



SELECCIÓN DE JUNTAS Y JUEGOS DE PERNOS PARA MONTAJE EN BRIDA / BRIDA

Transair®	ØD/C	DN	Referencia	Referencia del kit de tornillos	Cantidad del kit de tornillos	Par de apriete máx. en N.m. (C)
RA30 63 00	63	65	EW05 63 00	EW06 00 03	1 kit	80
RA30 L1 00	76	80	EW05 L1 00	EW06 00 03	1 kit	80
RA33 L1 24	R3''	80	EW05 L1 00	EW06 00 03	1 kit	80
RA33 L3 24	R3''	100	EW05 L3 00	EW06 00 03	1 kit	80
RA30 L3 00	100	100	EW05 L3 00	EW06 00 03	1 kit	80
RA31 L8 00	168	150	EW05 L8 00	EW06 00 08	2 kits	200
RA30 L8 K2	168	200	EW05 K2 00	EW06 00 08	3 kits	200

Estos kits se pueden utilizar para el montaje de los racores en cruz con brida RA07 y RA44 de la página 33.

VÁLVULAS

Las válvulas de mariposa no requieren una junta adicional cuando se conectan a una brida.
- Conexión rápida
- Estas válvulas están garantizadas exentas de silicona.

Ø
16,5
25
40
50
63





VÁLVULA DOBLE IGUAL

Transair®	ØD	ØG	L	N	H	Z1	Z2	Kg
4092 17 00	16,5	34	123	96	51	29	43	0,330
4092 25 00	25	44	155	117	73	41	57	0,895
4092 40 00*	40	67	205	141	76	57	58	1,735
4092 50 00*	50	80	224	156	90	43	60	1,690
4092 63 00*	63	91	269	200	109	66	77	2,605

*Modelos con la marca CE

Ø
63
76
100
168





VÁLVULA DE MARIPOSA

Transair®	ØD	DN	ØD1	ØD2	ØD3	M	N1	N2	E	Kg
VR02 63 00	63	65	102	145	18	170	186	69	46	2,400
VR02 L1 00	76	80	118	160	18	206	219	90	46	3,200
VR02 L3 00	100	100	150	180	18	206	239	106	52	4,300
VR02 L8 00	168	150	205	240	23	285	290	131	56	7,800

Modelos con la marca CE. Los kits de juntas EW05 (véase la página 37) y de tornillos EW06 no se suministran con las bridas. Compatible con bridas conforme a la norma EN 1092-1 - PN 16.





VÁVULA DE BOLA (EN-ISO)

Transair®	ØD	DN	ØD1	ØD2	ØD3	M	N	E	Kg
VR01 L1 00	76	80	200	160	18	280	165	180	15.500
VR01 L3 00	100	100	220	180	18	360	180	190	18.500
VR01 L8 00	168	150	285	241	22	520	243	210	38.500

Modelos con la marca CE. Los kits de juntas EW05 (véase la página 37) y de tornillos EW06 no se suministran con las bridas. Compatible con bridas conforme a la norma EN 1092-1 - PN 16.



KIT DE TORNILLOS PARA VÁLVULA DE BOLA Y BRIDA DE ALUMINIO

Transair®	C	L	Número de tornillos	Kg
EW06 00 02	M16	75	x 8	1,824
EW06 00 07	M16	130	x 8	2,287
EW06 00 09	M20	140	x 8	3,864
EW06 00 15	3/4 - 10UNC	76	x 8	2,237
EW06 00 17	M16	70	x 8	1,785

KITS DE TORNILLOS PARA MONTAJE DE BRIDA DE ALUMINIO / VÁLVULA / BRIDA DE ALUMINIO

Transair®	ØD	DN	Référencia	Referencia del kit de tornillos	Cantidad del kit de tornillos	Par de apriete máx. en N.m. (C)
VR02 63 00	63	65	RA30 63 00	EW06 00 07	1 kit	80
VR02 L1 00	76	80	RA30 L1 00 - RA33 L1 24	EW06 00 07	1 kit	80
VR02 L3 00	100	100	RA30 L3 00 - RA33 L3 24	EW06 00 07	1 kit	80
VR02 L8 00	168	150	RA31 L8 00	EW06 00 09	1 kit	200
VR01 L1 00	76	80	RA30 L1 00 - RA33 L1 24	EW06 00 17	2 kits	80
VR01 L3 00	100	100	RA30 L3 00 - RA33 L3 24	EW06 00 02	2 kits	80
VR01 L8 00	168	150	RA31 L8 00	EW06 00 15	2 kits	200

BRIDAS SIMPLES " INSTALACIÓN RÁPIDA "

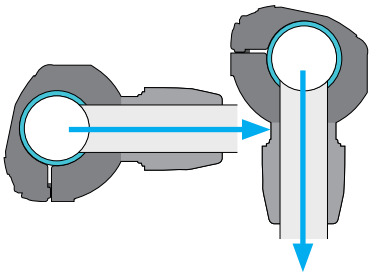

Para realizar bajadas rígidas desviadas con salida horizontal o para realizar cualquier tipo de conexión, rígida o flexible, en una instalación con un sistema de tratamiento de aire muy eficaz.

- Caudal óptimo
- Compacto
- Especialmente adaptadas a las aplicaciones neumáticas integradas en máquinas y a las aplicaciones de vacío y gases neutros
- Instalación muy rápida sin corte del tubo

Ø
25
40
50
63





BRIDA SIMPLE INSTALACIÓN RÁPIDA

Transair®	ØD1	ØD2	M	ØG	L	N	Z	Kg
RA69 25 17	25	16,5	94	34	37	52	47,5	0,085
RA69 40 25	40	25	117	45	37	74	63	0,146
RA69 50 25	50	25	125	45	37	86	66	0,163
RA69 63 25	63	25	137	45	37	100	72	0,165

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01 y 6698 02 02.

Ø
76
100
168





Transair®	ØD1	C1	E	L	Kg
RR61 L1 08	76	G1"	80	137	2,000
RR61 L1 16	76	G2"	80	137	1,900
RR61 L3 08	100	G1"	90	158	3,400
RR61 L3 16	100	G2"	90	158	1,800

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar EW09.
Suministrada sin un adaptador





Transair®	ØD1	ØD2	C1	E	L	M	Z	Kg
RR63 L8 12	168	51	G1" 1/2	90	235	231	130	3.400
RR63 L8 16	168	64	G2"	103	235	231	130	3.500
RR63 L8 20	168	70	G2"1/2	112	235	231	130	4.000
RR63 L8 24	168	90	G3"	132	240	231	130	4.700

Pour percer le tube Transair® aluminium, utiliser l'outil de perçage EW09.
Suministrada sin un adaptador

Ø
25
40
50
63





BRIDA SIMPLE ROSCADA INSTALACIÓN RÁPIDA

Transair®	ØD	C	L	M	N	Kg
RA65 25 04	25	G1/2	37	86	52	0,176
RA65 40 04	40	G1/2	37	100	74	0,198
RA65 50 04	50	G1/2	37	115	86	0,206
RA65 50 08	50	G1"	37	129	86	0,326
RA65 63 04	63	G1/2	37	126	100	0,258
RA65 63 08	63	G1"	37	140	100	0,460

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01 y 6698 02 02.

BRIDAS DE DERIVACIÓN "INSTALACIÓN RÁPIDA"

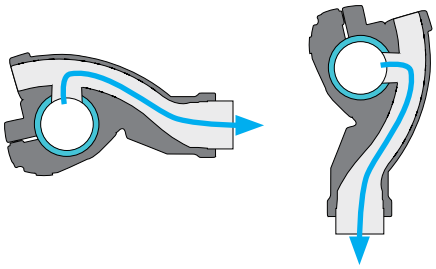

Las bridas de derivación "instalación rápida" de nueva generación,pemiten realizar bajadas rígidas o flexibles, verticales o deportadas horizontalmente.

- Cuello de cisne integrado permitiendo la retención de agua en el circuito
- Caudal muy elevado
- Instalación muy rápida sin cortar el tubo

Ø 25 40





BRIDA DE DERIVACIÓN INSTALACIÓN RÁPIDA

Transair®	ØD1	ØD2	M	ØG	L	N	Z	Kg
6662 25 17	25	16,5	140	35	36	63,5	82	0,109
6662 25 00	25	25	134	45	36	63,5	74	0,124
6662 40 17	40	16,5	154	35	37,5	76,5	89	0,138
6662 40 25	40	25	150	45	37,5	76,5	82	0,145

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01 y 6698 02 02.

Ø 50 63





Transair®	ØD1	ØD2	M	G	L	N	Z	Kg
6662 50 25	50	25	132	45	37,5	98	58	0,155
6662 63 25	63	25	147	45	37	105	65	0,174

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01.

Ø 25 40





MINI BRIDA ROSCADA INSTALACIÓN RÁPIDA

Transair®	ØD1	C	L	M	N	Kg
6661 25 21	25	G1/2	36	129	65	0,186
6661 40 21	40	G1/2	37,5	143	76,5	0,205
6661 40 27	40	G3/4	37,5	143	76,5	0,289

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01 y 6698 02 02.

Ø 50 63





Transair®	ØD1	C	L	M	N	Kg
6661 50 21	50	G1/2	37	121	96	0,217
6661 50 27	50	G3/4	37	130	96	0,246
6661 63 21	63	G1/2	37	136,5	103	0,271
6661 63 27	63	G3/4	37	145,5	103	0,342

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01.

BRIDAS DE DERIVACIÓN "INSTALACIÓN RÁPIDA" CON ENCHUFE

Las bridas de derivación «instalación rápida» con enchufe pre-montado consiguen una importante reducción de tiempo en el montaje.

Ø
25
40
50
63



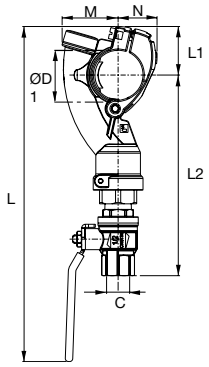

BRIDA DE DERIVACIÓN DE COLOCACIÓN RÁPIDA CON VÁLVULA PREMONTADA, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C	L	L1	L2	M	N	Kg
6669 25 21	25	G1/2	256	32	155	40	23	0,43
6669 40 21	40	G1/2	271	39	162	45	31	0,45
6669 40 27	40	G3/4	304	39	176	45	31	0,62
6669 50 21	50	G1/2	249	46	133,5	87	32	0,467
6669 50 27	50	G3/4	282	46	147,5	94	32	0,621
6669 63 21	63	G1/2	265	55	141	87	38	0,67
6669 63 27	63	G3/4	297	55	155	94	38	0,78

Ø
25
40



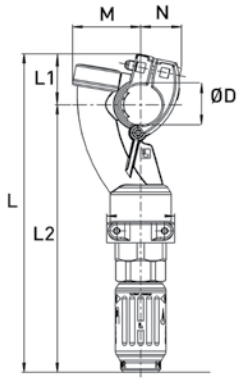

MINI BRIDA INSTALACIÓN RÁPIDA CON ENCHUFE DE SEGURIDAD

Transair®	ØD	L	L1	L2	M	N	Perfil	Paso (mm)	Kg
6660 25 U1	25	198	32	166	40	24	ISO B	5,5	0,302
6660 25 U2	25	205	32	173	40	24	ISO B	8	0,334
6660 25 E4	25	205	32	173	40	24	EURO	7,2	0,327
6660 25 A1	25	195	32	164	40	24	ARO	5,5	0,344
6660 40 U1	40	213	40	173	45	31	ISO B	5,5	0,332
6660 40 U2	40	219	40	180	45	31	ISO B	8	0,357
6660 40 E4	40	219	40	180	45	31	EURO	7,2	0,355
6660 40 A1	40	210	40	171	45	31	ARO	5,5	0,358

Selección de herramientas de perforación para bridas

Más información en la página 48 de este catálogo

Transair®	Referencia herramienta
RA69 25 17	6698 02 02
RA69 40 25 **RA69 50 25** **RA69 63 25**	6698 02 01 EW09 00 22
RR61 L1 08	EW09 00 30
RR61 L1 16	EW09 00 51
RR61 L3 08	EW09 00 30
RR61 L3 16	EW09 00 51
RR63 L8 12	EW09 00 51
RR63 L8 16	EW09 00 64
RR63 L8 20	EW09 00 70
RR63 L8 24	EW09 00 90

Transair®	Referencia herramienta
RA65 25 04	6698 02 02
RA65 50 04 **RA65 50 08** **RA65 63 04** **RA65 63 08**	6698 02 01 EW09 00 22
6662 25 17 **6662 25 00**	6698 02 02
6662 40 17 **6662 40 25** **6662 50 25** **6662 63 25**	6698 02 01 EW09 00 22

Transair®	Referencia herramienta
6661 25 21	6698 02 02
6661 40 21 **6661 40 27** **6661 50 21** **6661 50 27** **6661 63 21** **6661 63 27** **6661 63 21** **6661 63 27**	6698 02 01 EW09 00 22



BRIDAS PARA TOMA DE AIRE BAJO PRESIÓN

Ideal para realizar rápidamente una nueva toma de aire sin cortar la alimentación de la red.
Sin embargo recomendamos realizar la derivación sin presión en la red.
Gracias al desmontaje lateral del tubo Transair® y a las bridas de derivación "instalación rápida", Esta operación se efectua muy rápidamente (menos de 7 min. para una nueva bajante) y garantiza la limpieza del fluido vehiculado.

Ø
25
40
50
63





BRIDA PARA TOMA DE AIRE BAJO PRESIÓN

Transair®	ØD	C	L	L1	L2	N	Kg
EA98 06 01	25	G1/2	176	14	92	60	0,38
EA98 06 02	40	G1/2	216	46	99	84	0,657
EA98 06 04	50	G1/2	237	32	135	86	0,433
EA98 06 03	63	G1/2	249	39	140	100	0,61

Brida equipada con una válvula (rosca 1/2" BSP cilíndrica)





HERRAMIENTA PARA TALADRAR BAJO PRESIÓN

Transair®	C	ØD	L	E	N	Kg
EA98 06 00	G1/2	13	330	154	30,5	0,820

Se suministra con un casquillo

Selección de herramientas de perforación para bridas

Más información en la página 48 de este catálogo

Transair®	Referencia herramienta
6669 25 21	6698 02 02
6669 40 21 **6669 40 27** **6669 50 21** **6669 50 27** **6669 63 21** **6669 63 27**	6698 02 01 EW09 00 22
6660 25 U1 **6660 25 U2** **6660 25 E4** **6660 25 A1**	6698 02 02
6660 40 U1 **6660 40 U2** **6660 40 E4** **6660 40 A1**	6698 02 01 EW09 00 22

Transair®	Referencia herramienta
EA98 06 01 **EA98 06 02** **EA98 06 04** **EA98 06 03**	EA98 06 00 6698 02 01 EW09 00 22





TOMAS MURALES

- 1,2 salidas ó 3 salidas
- Fijación sobre pared o bastidor de la máquina
- Salida secundaria G1/4'' para el escape
- Suministradas con tapón
- Rango sin silicona completo.

Ø
16,5
25



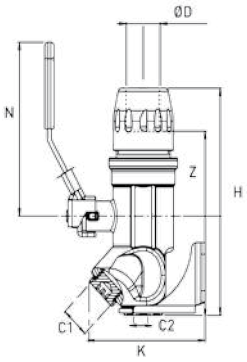

TOMA MURAL CON VÁLVULA, 1 SALIDA DE 45º, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6678 17 21	16,5	G1/2	G1/4	130	87	96	104	0,879
6678 25 21	25	G1/2	G1/4	153	86	117	124	1,502

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
16,5
25





TOMA MURAL CON VÁLVULA, 2 SALIDAS DE 45º, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6693 17 21	16,5	G1/2	G1/4	129	84,5	96	103	0,879
6693 25 21	25	G1/2	G1/4	152	84,5	117	104	1,467

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
25





TOMA MURAL CON VÁLVULA, 3 SALIDAS, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6637 25 21	25	G1/2	G1/4	153	84,5	117	124	1,449

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
16,5
25





TOMA MURAL, 1 SALIDA DE 45º, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6639 17 21	16,5	G1/2	G1/4	89,5	84,5	82	63,5	0,530
6639 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,535

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
16,5
25





TOMA MURAL 2 SALIDAS HEMBRAS BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	G	H	K	N	Kg
6681 17 21	16,5	G1/2	G1/4	34	65	74,5	82	0,422
6681 25 21	25	G1/2	G1/4	44,5	81	74,5	82	0,460

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
16,5
25





TOMA MURAL, 2 SALIDAS DE 45º, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6682 17 21	16,5	G1/2	G1/4	89,5	84,5	82	63,5	0,660
6682 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,680

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
25





TOMA MURAL, 3 SALIDAS, BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6695 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,725

Se suministra con tapones de G1/2".

TOMAS MURALES





TOMA MURAL ROSCADA, 1 SALIDA DE 45º, BSP CILÍNDRICA

Transair®	C1	C2	C3	H	K	M	N	Kg
6641 21 21	G1/2	G1/2	G1/4	64	84,5	66,5	82	0,539

Se suministra con tapones de G1/2".





TOMA MURAL ROSCADA 2 SALIDAS HEMBRAS BSP CILÍNDRICA

Transair®	C1	C2	C3	H	K	M	N	Kg
6686 21 21	G1/2	G1/2	G1/4	48	72,5	66,5	82	0,415

Se suministra con tapones de G1/2".





TOMA MURAL ROSCADA, 2 SALIDAS DE 45º, BSP CILÍNDRICA

Transair®	C1	C2	C3	H	K	M	N	Kg
6690 21 21	G1/2	G1/2	G1/4	64	84,5	66,5	82	0,672

Se suministra con tapones de G1/2".





Transair®	C1	C2	C3	H	K	N	Z	Kg
6635 27 21	G3/4	G1/2	G1/4	64	66,5	82	84,5	0,750

Se suministra con tapones de G1/2".

Ø
16,5
25



TOMA MURAL, 1 SALIDA DE 45º, CON ENCHUFE BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	Perfil	Paso (mm)	Kg
6677 17 A1	16,5	ARO	5,5	0,661
6677 17 E4	16,5	EURO	7,2	0,664
6677 17 U1	16,5	ISO B	5,5	0,615
6677 17 U2	16,5	ISO B	8	0,668
6677 25 A1	25	ARO	5,5	0,658
6677 25 E4	25	EURO	7,2	0,661
6677 25 U1	25	ISO B	5,5	0,640
6677 25 U2	25	ISO B	8	0,665

Ø
16,5
25



TOMA MURAL, 2 SALIDAS DE 45º, CON ENCHUFES BSP CILÍNDRICA

Transair®	ØD	Perfil	Paso (mm)	Kg
6692 17 A1	16,5	ARO	5,5	0,890
6692 17 E4	16,5	EURO	7,2	0,880
6692 17 U1	16,5	ISO B	5,5	0,830
6692 17 U2	16,5	ISO B	8	0,809
6692 25 A1	25	ARO	5,5	0,950
6692 25 E4	25	EURO	7,2	0,950
6692 25 U1	25	ISO B	5,5	0,846
6692 25 U2	25	ISO B	8	0,957

Racor BSP cilíndrica 1/2" entre la toma mural y el enchufe composite. Los enchufes suministrados con la toma mural están preparados para ser montados.

Ø
16,5
25



TOMA MURAL 2 SALIDAS CON ENCHUFE

Transair®	ØD	Perfil	Paso (mm)	Kg
6671 17 U1	16,5	ISO B	5,5	0,645
6671 17 U2	16,5	ISO B	8	0,682
6671 17 E4	16,5	EURO	7,2	0,698
6671 17 A1	16,5	ARO	5,5	0,700
6671 25 U1	25	ISO B	5,5	0,690
6671 25 U2	25	ISO B	8	0,755
6671 25 E4	25	EURO	7,2	0,745
6671 25 A1	25	ARO	5,5	0,735

Racor BSP cilíndrica 1/2" entre la toma mural y el enchufe composite. Los enchufes suministrados con la toma mural están preparados para ser montados.



ISO B



EURO 7,2



ARO 5,5